


Filterzelle RELIM 20-7/-8

Beschreibung

- RELIM Filterzelle mit engplissiertem Filtermedium aus synthetischem Mikrospinnvlies
- voll veraschbar, metallfreie Ausführungen
- KALTHOFF Faltenfixierverfahren für hohe Filtermedienausnutzung
- Synthetischer FIBERPLAST-Rahmen
- Sonderausführungen mit verschiedenen Rahmengenometrien gemäß Datenblatt 2.4.05

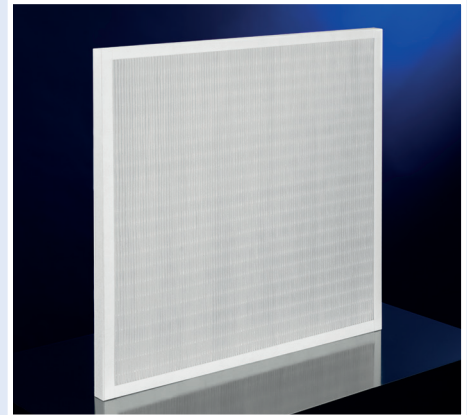

Typen


Bezeichnung	Abmessungen(BxHxT)	Filterfläche	Nennvolumenstrombereich (100-125%)
R20 592 592	592x592x20 mm	2,25 m ²	1100-1400 m ³ /h
R20 592 287	592x287x20 mm	1,09 m ²	550-700 m ³ /h
R20 287 287	287x287x20 mm	0,53 m ²	250-300 m ³ /h
R20 592 490	592x490x20 mm	1,86 m ²	900-1150 m ³ /h

Technische Daten

Filterklasse:	DIN EN 779	F7	F8
Filtergruppe:	DIN ISO 16890	ISO ePM2,5 65%	ISO ePM1 70%
Abscheidegrad:	ePM2,5/ePM1	68%/-	-/73%
Druckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom			
Anfang:	Pa	80	95
Ende (empfohlen):	Pa	300	300
Anzahl der Filterlagen:	-	3	3
Temperaturbeständigkeit:	°C	80	80
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Feuchte):	%	100	100
Klassifizierung des Brandverhaltens:	DIN EN 13501	E	E

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2/18

Druckdifferenz

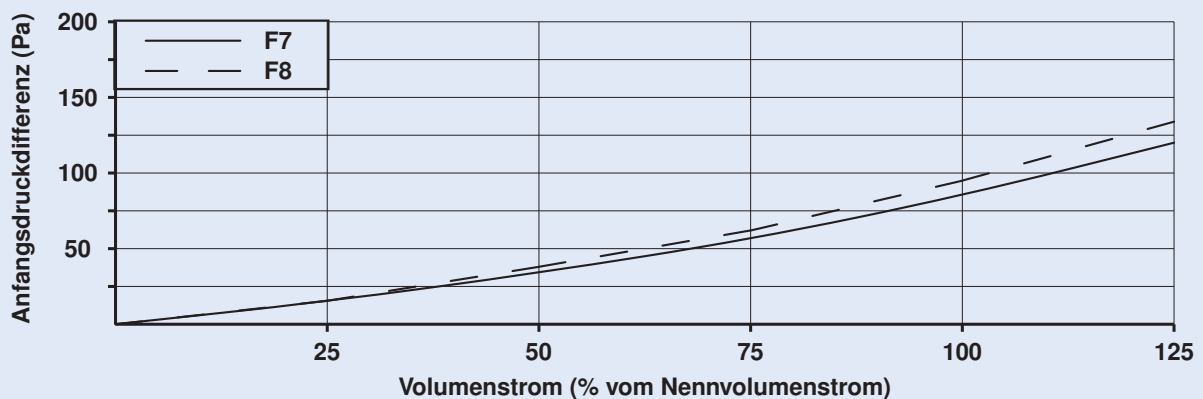

Ihr Partner für Filtertechnik

