


## Filterzelle RELIM 25-7/-8

### Beschreibung

- RELIM Filterzelle mit engplissiertem Filtermedium aus synthetischem Mikrospinnvlies
- voll veraschbar, metallfreie Ausführungen
- KALTHOFF-Faltenfixierverfahren für hohe Filtermedienausnutzung
- Synthetischer FIBERPLAST-Rahmen
- Sonderausführungen mit verschiedenen Rahmengenometrien gemäß Datenblatt 2.4.05

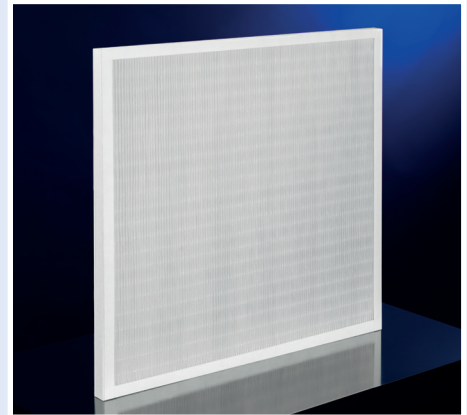

### Typen


Bezeichnung	Abmessungen(BxHxT)	Filterfläche	Nennvolumenstrombereich (100-125%)
R25 592 592	592x592x25 mm	2,95 m <sup>2</sup>	1100-1350 m <sup>3</sup> /h
R25 592 287	592x287x25 mm	1,42 m <sup>2</sup>	550-700 m <sup>3</sup> /h
R25 287 287	287x287x25 mm	0,69 m <sup>2</sup>	250-300 m <sup>3</sup> /h
R25 592 490	592x490x25 mm	2,44 m <sup>2</sup>	900-1150 m <sup>3</sup> /h

### Technische Daten

Filterklasse:	DIN EN 779	F7	F8
Filtergruppe:	DIN ISO 16890	ISO ePM2,5 65%	ISO ePM1 70%
Abscheidegrad:	ePM2,5/ePM1	68%/-	-/73%
Druckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom			
Anfang:	Pa	60	75
Ende (empfohlen):	Pa	300	300
Anzahl der Filterlagen:	-	3	3
Temperaturbeständigkeit:	°C	80	80
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Feuchte):	%	100	100
Klassifizierung des Brandverhaltens:	DIN EN 13501	E	E

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2/18

### Druckdifferenz

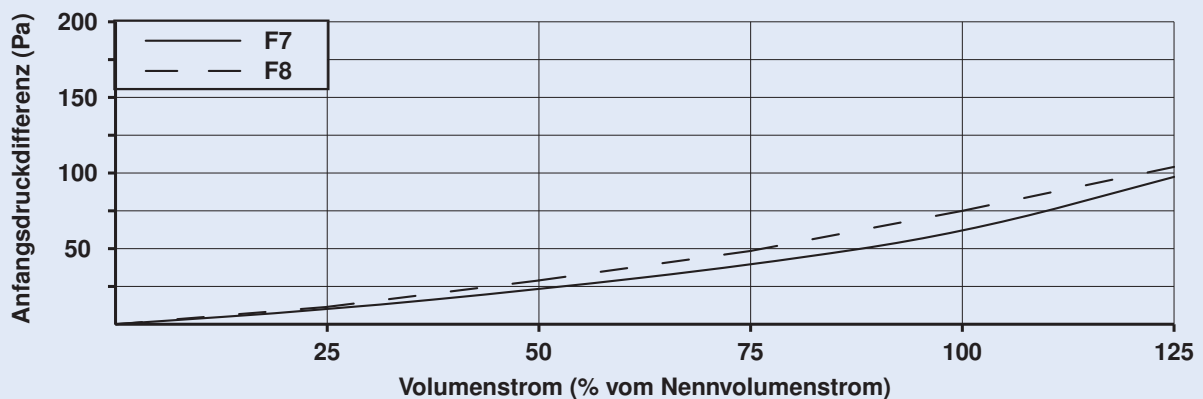

Ihr Partner für Filtertechnik

