


Universal Aufnahmerahmen

Beschreibung

- Universal Aufnahmerahmen zur Aufnahme von marktüblichen Taschenfiltern und Filterzellen
- Befestigung der Filter über fest fixierte Klemmfedern mit hoher Haltekraft
- Klemmfedern werksseitig einstellbar auf Frontrahmen-tiefen zwischen 20-50 mm
- Zentrierungssicken zur mittigen Ausrichtung der Filter mit Schaumdichtung
- Ausführung in 1,5 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- mit Montagezubehör zu Filterwand oder Keilfilter montierbar

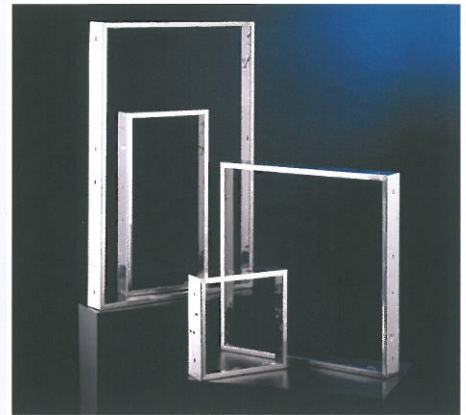


Typen	Abmessungen (BxHxT)	Passend für Filterabmessungen (BxH)
AR610910	610x910x75 mm	592x892 mm
AR508910	508x910x75 mm	490x892 mm
AR305910	305x910x75 mm	287x892 mm
AR610610	610x610x75 mm	592x592 mm
AR508610	508x610x75 mm	490x592 mm
AR305610	305x610x75 mm	287x592 mm
AR305305	305x305x75 mm	287x287 mm

In zahlreichen Sonderabmessungen lieferbar.

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 6/98

Anwendungsbeispiele

Filterwand
(z.B. 4x2)

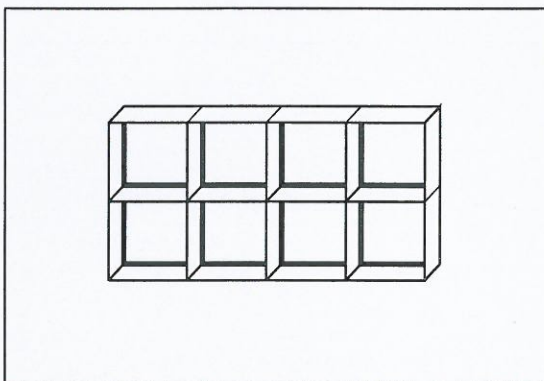

Keilfilter
(z.B. 4x2)

